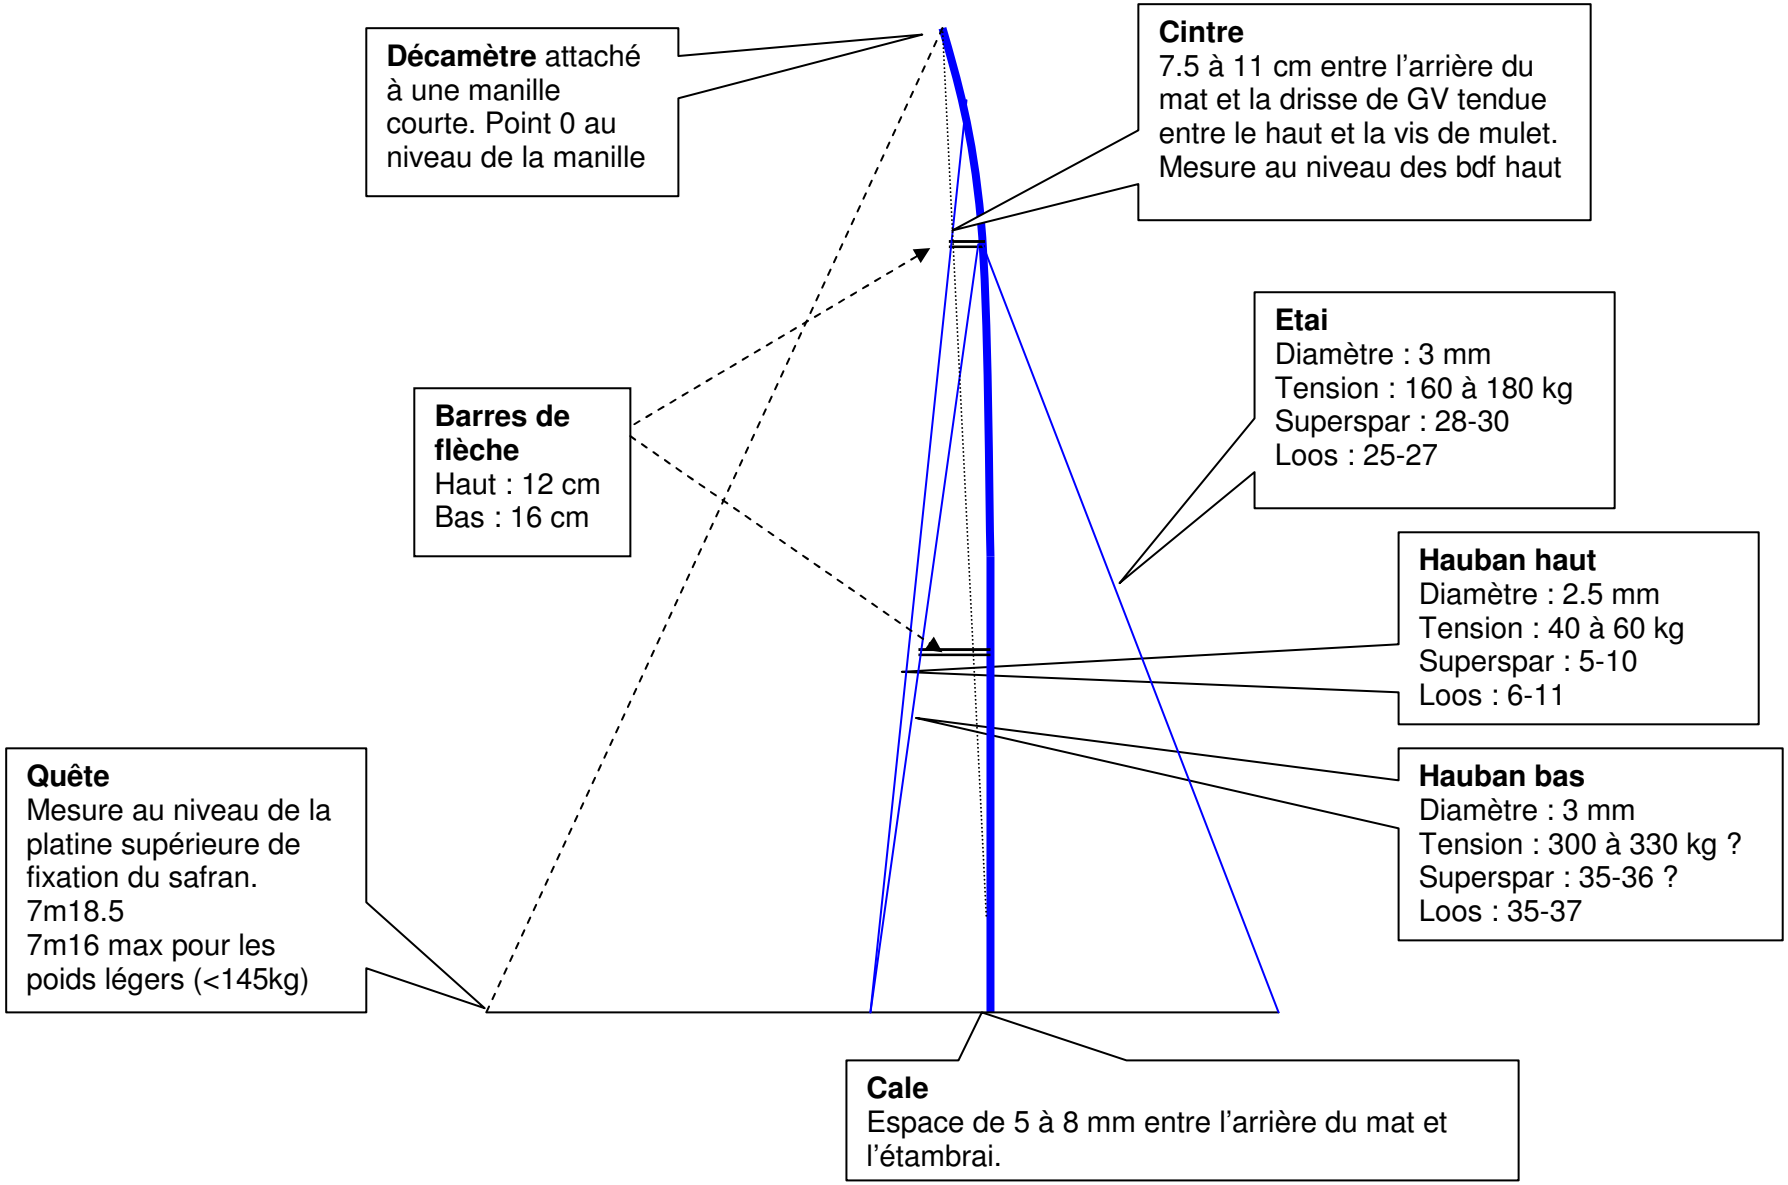
Décamètre attaché à une manille courte. Point 0 au niveau de la manille
Cintre
7.5 à 11 cm entre l'arrière du mat et la drisse de GV tendue entre le haut et la vis de mulet. Mesure au niveau des bdf haut
Etai
Diamètre : 3 mm
Tension : 160 à 180 kg
Superspar : 28-30
Loos : 25-27
Barres de flèche
Haut : 12 cm
Bas : 16 cm
Hauban haut
Diamètre : 2.5 mm
Tension : 40 à 60 kg
Superspar : 5-10
Loos : 6-11
Hauban bas
Diamètre : 3 mm
Tension : 300 à 330 kg ?
Superspar : 35-36 ?
Loos : 35-37
Quête
Mesure au niveau de la platine supérieure de fixation du safran.
7m18.5
7m16 max pour les poids légers (<145kg)
Cale
Espace de 5 à 8 mm entre l'arrière du mat et l'étambrai.